

USB/PS2 键盘口读卡器 T7170 说明书

一、概述：


T7170 能读出射频 ID 卡卡号，转换格式后通过键盘口传送到电脑，广泛应用于各种管理软件。应用软件无需额外的接口驱动程序，凡是使用键盘输入数据的地方均可使用键盘口读卡器。可用于门禁发卡系统、各种会员管理系统等。

二、性能指标：

- 1、供电电压：5V
- 2、工作电流：小于 70mA
- 3、卡片格式：EM4100
- 4、读卡距离：5-8 cm（本机天线装在底壳）
- 5、卡号传送时间：小于 1 秒
- 6、兼容键盘接口：USB、PS2
- 7、输出数据：十个十进制卡号键盘码

三、使用方法：

- 1、PS2 键盘口连接：如下图。

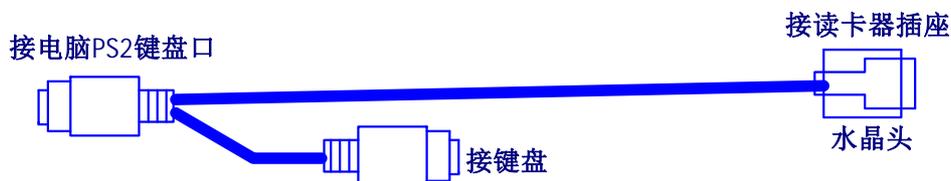

- 2、USB 键盘口连接：如下图。



注意：USB 接口和电脑之间有个握手过程，刚插上电脑的前数秒钟，不能传送卡号。

2、使用：

在你的应用软件中，输入光标移到需要输入卡号的地方，卡片靠近读卡器面板，蜂鸣器鸣叫的同时，卡号输入到电脑中。

可用任何文本文件编辑器，新建文本文件，测试读卡器读卡。

3、注意事项：

- (1) 本机输出十位卡号，不包含卡片的识别码。
- (2) 原 PS2 键盘受本读卡器控制，如果去掉读卡器，键盘将不会工作。要恢复键盘工作，必须去掉本读卡器配套的连接电缆，把键盘的插头插回到电脑的 PS2 接口。
- (3) 本机不需外部供电，电源插口并没有和内部的电路连接。